

# iCL-351

## ContactLess Reader




Soluciones  
Personalizadas



Interacción  
con el Cliente




Soporte  
Permanente



Producción  
Propia

Integrissys ha desarrollado el lector inteligente iCL-351 para ser usado con las tarjetas sin contacto ISO14443 A/B y del tipo Mifare y acorde a las especificaciones de seguridad y funcionalidad requeridas para las aplicaciones de transporte y medio de pago. Posee compatibilidad y homologación en los sistemas de Transporte SUBE (AR) y BIP! (CL).

El iCL-351 tiene por finalidad permitir interactuar en forma segura y confiable. Esto es posible dado que el iCL-351 posee un firmware el cual permite el manejo y almacenamiento de claves y datos. El iCL-351 es ideal para integrar en dispositivos como ser: Impresoras, PC, POS, Cajero, PC, Boletera, Parquímetros, etc.

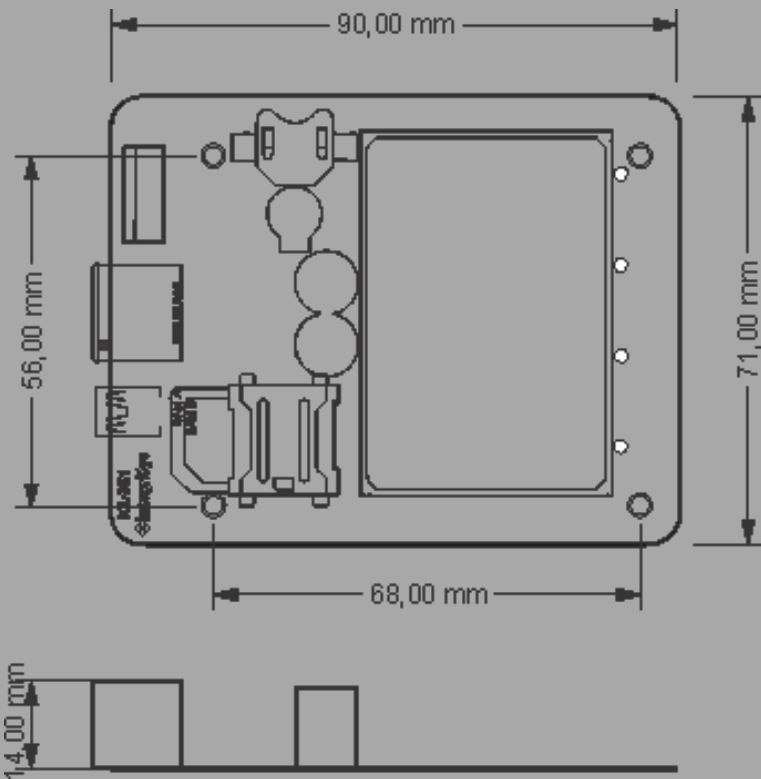

### **Casa Central**

Integrисys S.A.  
Pampa 1517, Piso 1 Of. A  
(C1428DZE)  
C.A.B.A.  
Argentina  
+54.11.6009.7700

### **Desarrollo y Producción**

Integrисys S.A.  
Cobos 2522  
(5519)  
Dorrego, Mendoza  
Argentina  
+54.261.432.6080

## Características Técnicas

- Firmware actualizable y adaptable
- Emulación ACG, Vivotech, Springcard
- ISO/IEC 14443 Tipo A, B, Mifare Classic, Mifare Plus (SL1/SL2/SL3), DESFire, etc.
- Antena 13.56MHz integrada
- Alcance de la Antena 60mm
- Transmisión de Datos RF hasta 424kbps
- Modulo SAM ISO 7816-4
- Interfaz USB (VCP) y/o RS-232
- Bocina para alertas sonoras
- 4 Leds indicadores
- Procesador de Alto Desempeño
- Reloj de Tiempo Real
- Memoria hasta 6Mb de datos
- Alimentación 5V DC
- Consumo 70mA ~ 230mA
- Backup de Alimentación
- Temperatura Operativa -10° ~ 70°
- Humedad 0 ~ 95% (sin condensación)
- Dimensiones 90mm x 71mm
- Versión OEM
- Identificador Único del Producto